



Revision No. 变更数	Revisions 变更项	Changed 修改者	Date 日期	Approved 确认者	Date 日期

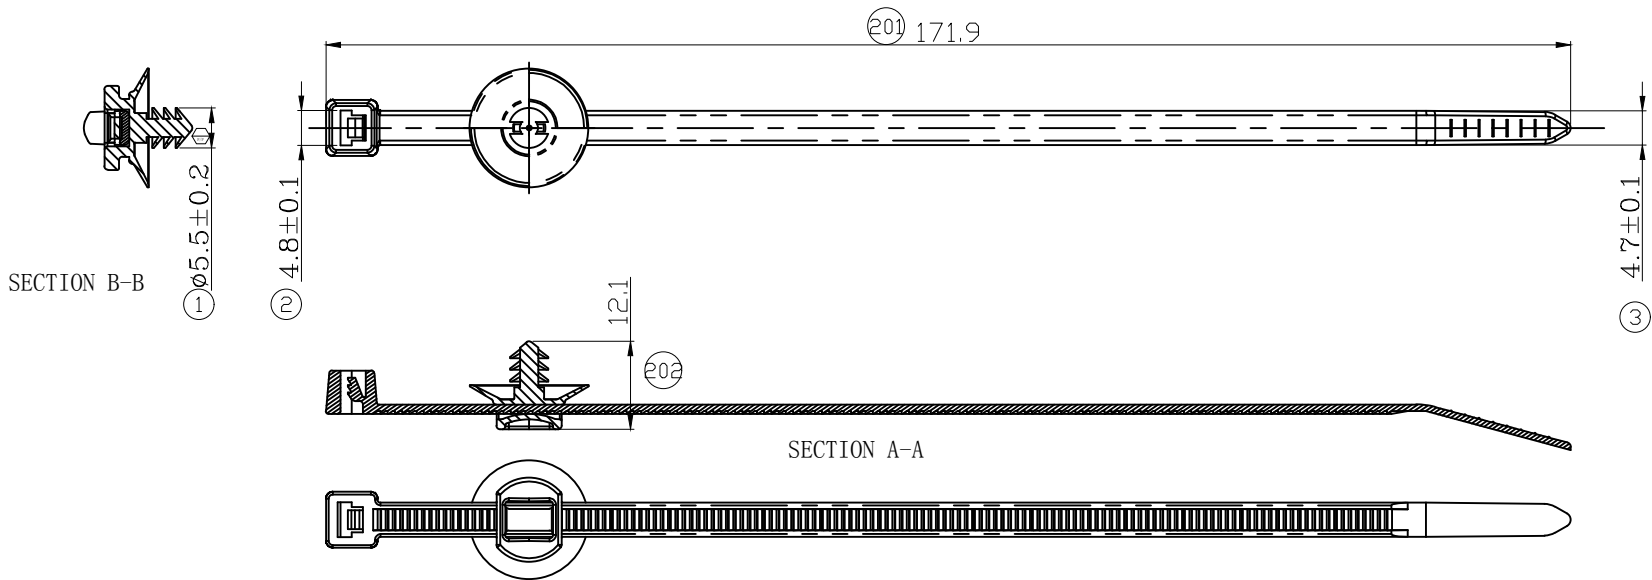

NOTES

- 产品表面无毛刺，裂痕，收缩变形等不良现象。
Must be free of burr, crack, shrinkage and imperfections that affect function.
- 产品适用钣金孔为(Φ4.5~Φ5.0)±0.2mm的圆孔，钣金厚度为0.6~4.5mm。
Meeting with panel hole size (Φ4.5~Φ5.0)±0.2mm, panel thickness 0.6~4.5mm.
- 卡扣头部插入力小于60N，拔出力大于100N。
Insertion force ≤60N, Extraction force ≥100N.
- 卡钉的使用温度范围:-40° C~120° C。
Temperature range:-40° C~120° C.
- 未注尺寸详见3D。
Unfilled dimensions as shown in 3D.

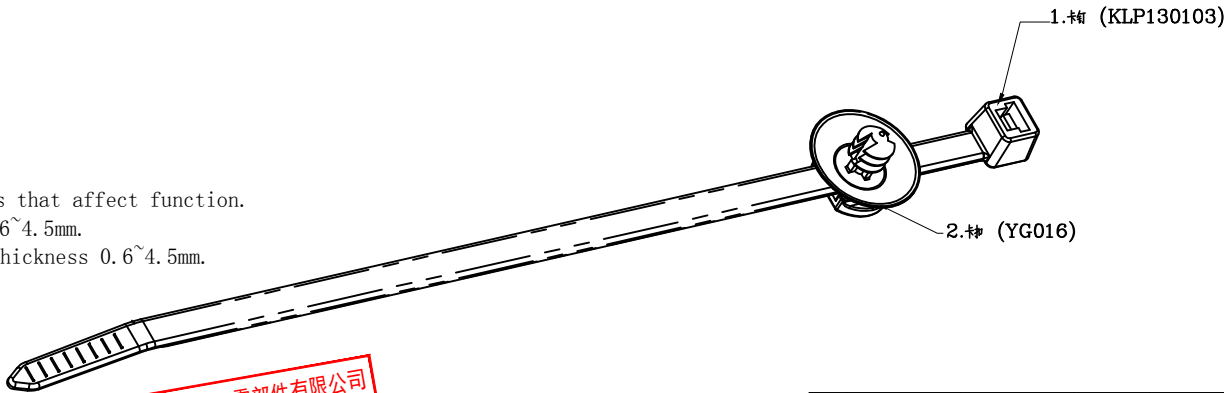

亿格(厦门)汽车零部件有限公司
受控文件

角度 ANGLE	±1.5°
>1000≤2000	±3
>400≤1000	±2
>120≤400	±1.2
>30≤120	±0.8
>6≤30	±0.5
>3≤6	±0.3
>0.5≤3	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

客户签核 CLIENT SIGNATURE	日期 DATE

设计 DES	林家兴	日期 DATE	2019-06-12
审核 CKD	胡先明	日期 DATE	2019-06-12
批准 APP	胡春建	日期 DATE	2019-06-12
IGA 亿格(厦门)汽车零部件有限公司 IGA (Xiamen) Auto Parts Co.,Ltd			

2	卡扣 CLIP	YG016	PA66	黑色 BLACK	0.45g	
1	卡钉 CLIP	KLP130103	PA66	黑色 BLACK	1.2g	
序号 ISS.	产品名称 PART NAME	产品编码 PART NO.	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	重量 WEIGHT	备注 REMARK
编码 PART NO.		KLP190996				
品名 TITLE NAME		卡扣CLIP				
比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	MM	版次 REV	A-00	
第三角法 3RD	第三角法 3RD	页次 SHEET	1 OF 1			