
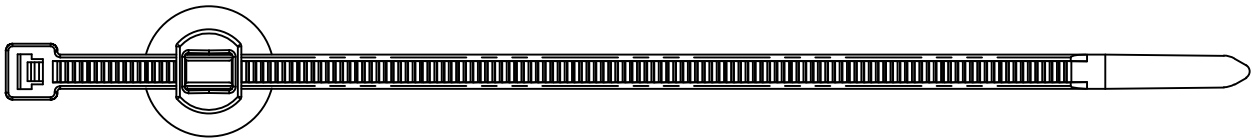
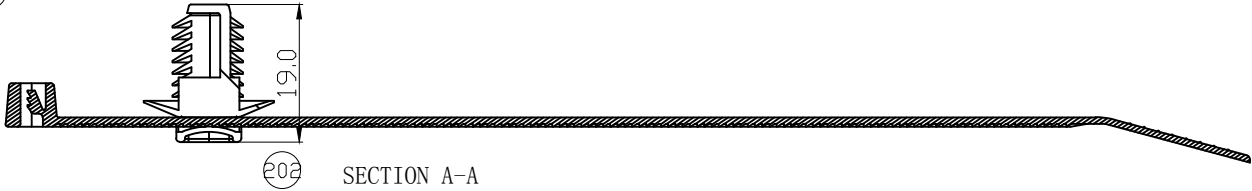
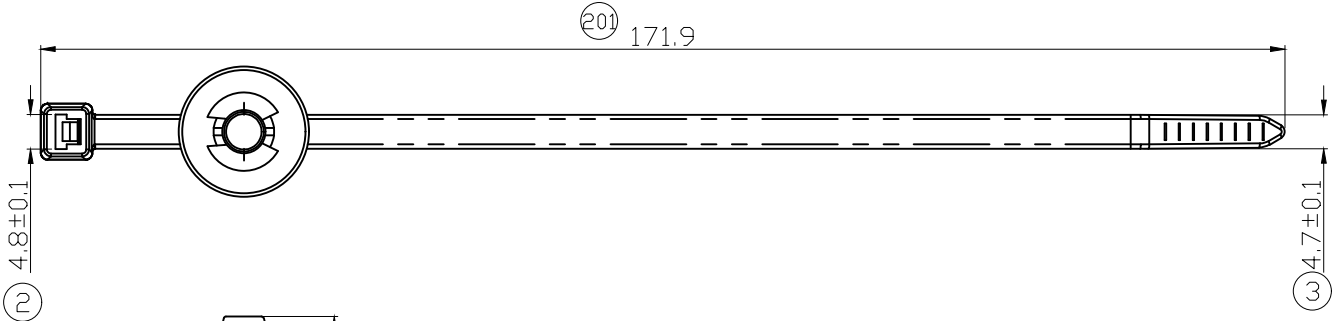



Revision No. 变更数	Revisions 变更项	Changed 修改者	Date 日期	Approved 确认者	Date 日期



NOTES

1. 产品表面无毛刺，裂痕，收缩变形等不良现象。
Must be free of burr, crack, shrinkage and imperfections that affect function.
2. 产品适用钣金孔为(Φ9.0~10.0)±0.2mm的圆孔，钣金厚度为0.6~8.0mm。
Meeting with panel hole size (Φ9.0~10.0)±0.2mm, panel thickness 0.6~8.0mm.
3. 卡扣头部插入力小于60N，拔出力大于100N。
Insertion force ≤60N, Extraction force ≥100N.
4. 卡钉的使用温度范围:-40° C~120° C。
Temperature range:-40° C~120° C.
5. 未注尺寸详见3D。
Unfilled dimensions as shown in 3D.

角度 ANGLE	±1.5°
>1000≤2000	±3
>400≤1000	±2
>120≤400	±1.2
>30≤120	±0.8
>6≤30	±0.5
>3≤6	±0.3
>0.5≤3	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

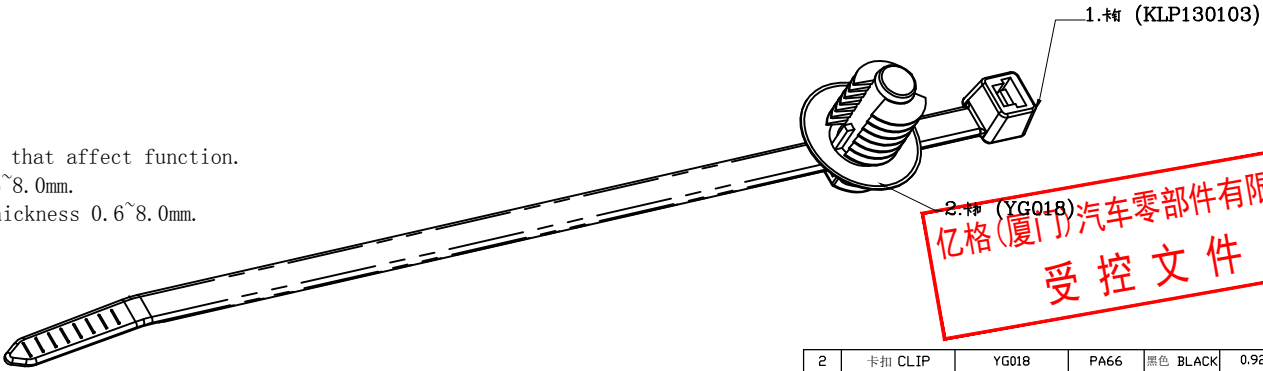

亿格(厦门)汽车零部件有限公司
受控文件

2	卡扣 CLIP	YG018	PA66	黑色 BLACK	0.92g	
1	卡钉 CLIP	KLP130103	PA66	黑色 BLACK	1.2g	
序号 ISS.	产品名称 PART NAME	产品编码 PART NO.	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	重量 WEIGHT	备注 REMARK
设计 DES		林家兴	日期 DATE	2019-06-12	编码 PART NO.	
审核 CKD		胡先明	日期 DATE	2019-06-12	品名 TITLE NAME	
批准 APP		胡春建	日期 DATE	2019-06-12	卡扣CLIP	
客户签核 CLIENT SIGNATURE		亿格(厦门)汽车零部件有限公司 IGA (Xiamen) Auto Parts Co.,Ltd		比例 SCALE	1:1	单位 UNIT
				第三角法 3RD	⊗ ⊚	页次 SHEET
				1 OF 1		

客户签核 CLIENT SIGNATURE	日期 DATE	设计 DES	林家兴	日期 DATE	2019-06-12
		审核 CKD	胡先明	日期 DATE	2019-06-12
		批准 APP	胡春建	日期 DATE	2019-06-12
		IGA 亿格(厦门)汽车零部件有限公司 IGA (Xiamen) Auto Parts Co.,Ltd			