


Revision No. 版次	Revisions 变更项	Changed 修改者	Date 日期	Approved 确认者	Date 日期

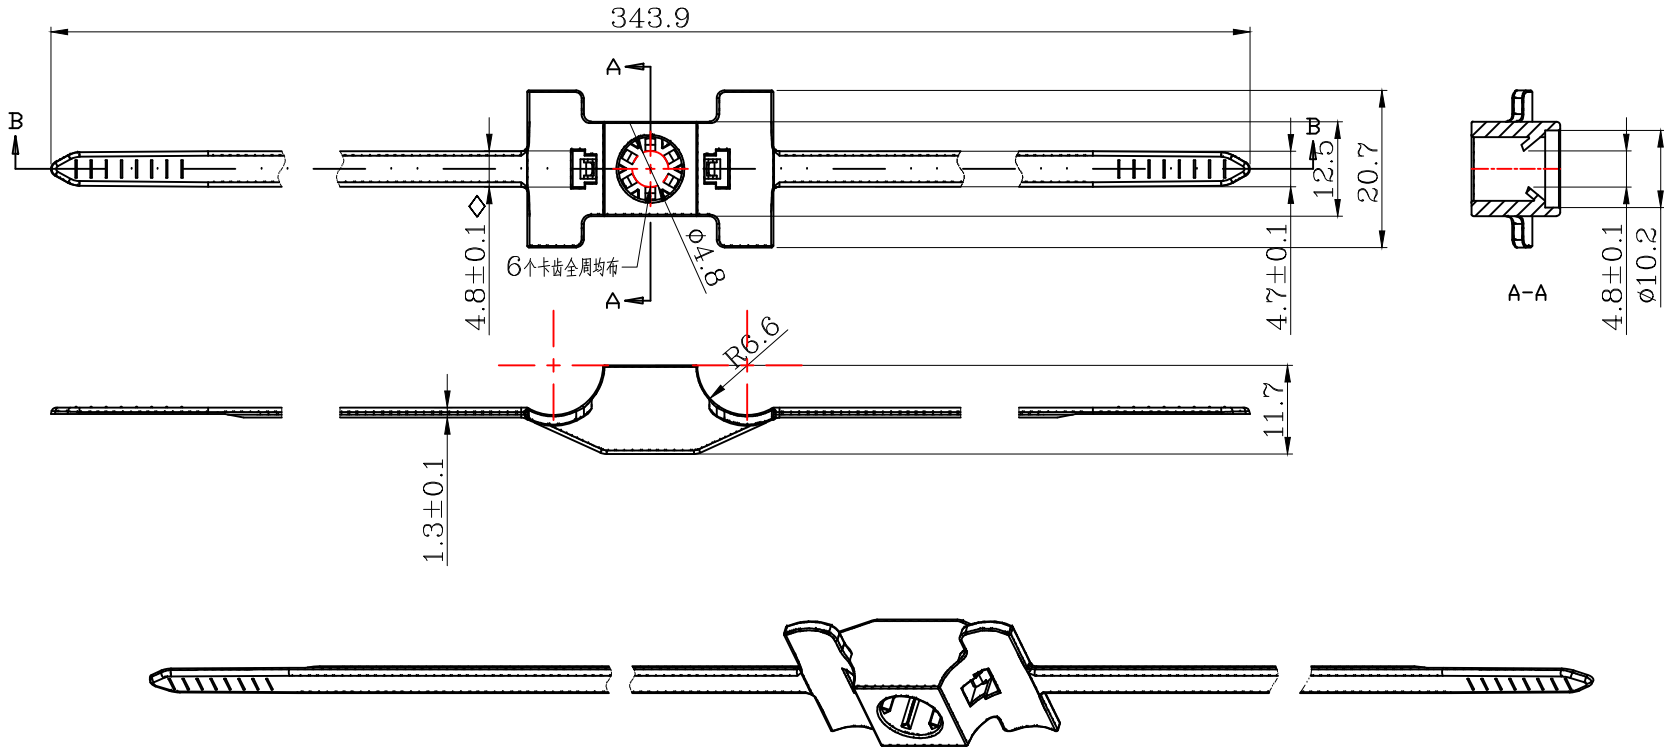

NOTES

- 产品表面无毛刺，裂痕，收缩变形等不良现象。
Must be free of burr, crack, shrinkage and imperfections that affect function.
- 产品适用M6螺柱，捆扎线径：Ø6~Ø40mm。
Mounting for M6 Stud, bundle size Ø6~Ø40mm.
- 扎带拉断力大于150N。
Strap tensile force $\geq 150\text{N}$.
- ◇ 表示重要尺寸，共1个。◇ Mark is important dimension, There are 1 singnfiant dimension in the draw.
- 一般公差详见左下角. The general tolerance is shown in the lower left corner.
- 未注尺寸详见3D。
Unfilled dimensions as shown in 3D.

亿格(厦门)汽车零部件有限公司
受控文件

角度 ANGLE	±1.5°
>1000≤2000	±3
>400≤1000	±2
>120≤400	±1.2
>30≤120	±0.8
>6≤30	±0.5
>3≤6	±0.3
>0.5≤3	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

设计 DES	林家兴	日期 DATE	2022-03-10	编码 PART NO.	KLP201212
审核 CKD	胡先明	日期 DATE	2022-03-10	品名 TITLE NAME	卡扣 CLIP
批准 APP	胡春建	日期 DATE	2022-03-10	比例 SCALE	1:1
客户签核 CLIENT SIGNATURE	日期 DATE	亿格(厦门)汽车零部件有限公司 IGA (Xiamen) Auto Parts Co., Ltd	第三角法3RD	单位 UNIT	MM
				重量 WEIGHT	4.4g
				备注 REMARK	1 PCS
				页次 SHEET	1 OF 1