

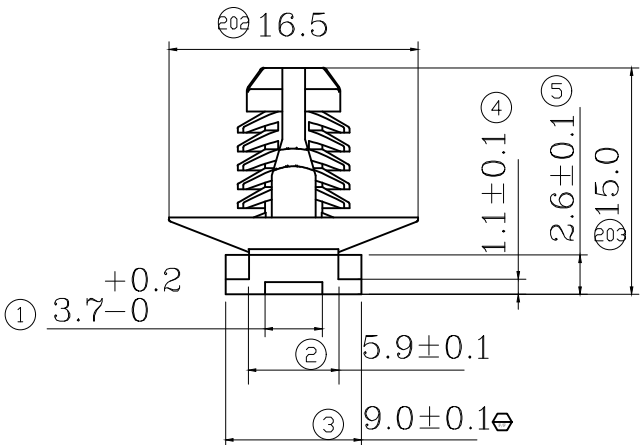
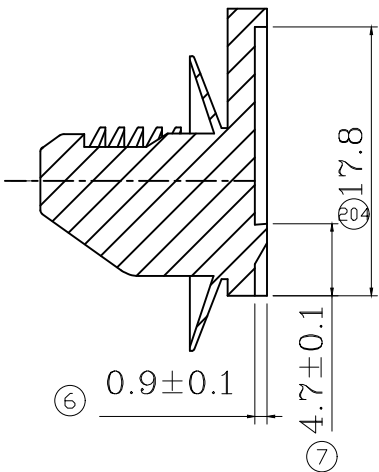
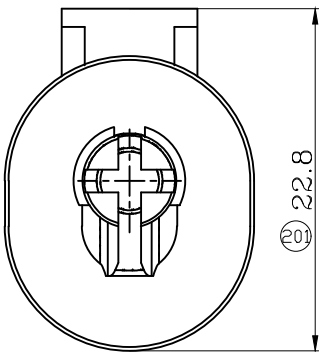


Revision No. 变更数	Revisions 变更项	Changed 修改者	Date 日期	Approved 确认者	Date 日期

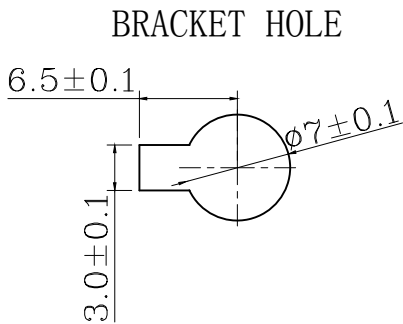

亿格(厦门)汽车零部件有限公司
受控文件

NOTES

- 产品表面无毛刺，裂痕，收缩变形等不良现象。
Must be free of burr, crack, shrinkage and imperfections that affect function.
- 产品适用钣金厚度为0.6~4.5mm
Meeting with panel thickness 0.6~4.5mm.
- 卡扣头部插入力小于70N，拔出力大于150N
Insertion force $\leq 70N$, Extraction force $\geq 150N$.
- 卡钉的使用温度范围: $-40^{\circ}C \sim 120^{\circ}C$.
Temperature range: $-40^{\circ}C \sim 120^{\circ}C$.
- 卡扣适配的连接器型号: 6098-7357.
Fit for Connector: 6098-7357.
- 未注尺寸详见3D
Unfilled dimensions as shown in 3D.

角度 ANGLE	±1.5°
>1000≤2000	±3
>400≤1000	±2
>120≤400	±1.2
>30≤120	±0.8
>6≤30	±0.5
>3≤6	±0.3
>0.5≤3	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

客户签核 CLIENT SIGNATURE	日期 DATE

设计 DES	林家兴	日期 DATE	2019-12-30	编码 PART NO.	KLP201059
审核 CKD	胡先明	日期 DATE	2019-12-30	品名 TITLE NAME	卡扣CLIP
批准 APP	胡春建	日期 DATE	2019-12-30	比例 SCALE	2:1
亿格(厦门)汽车零部件有限公司 IGA (Xiamen) Auto Parts Co., Ltd				单位 UNIT	MM
				版次 REV	A-00
				页次 SHEET	1 OF 1