



Revision No.		Revisions		Changed	Date	Approved	Date
版次		变更项目		修改者	日期	确认者	日期

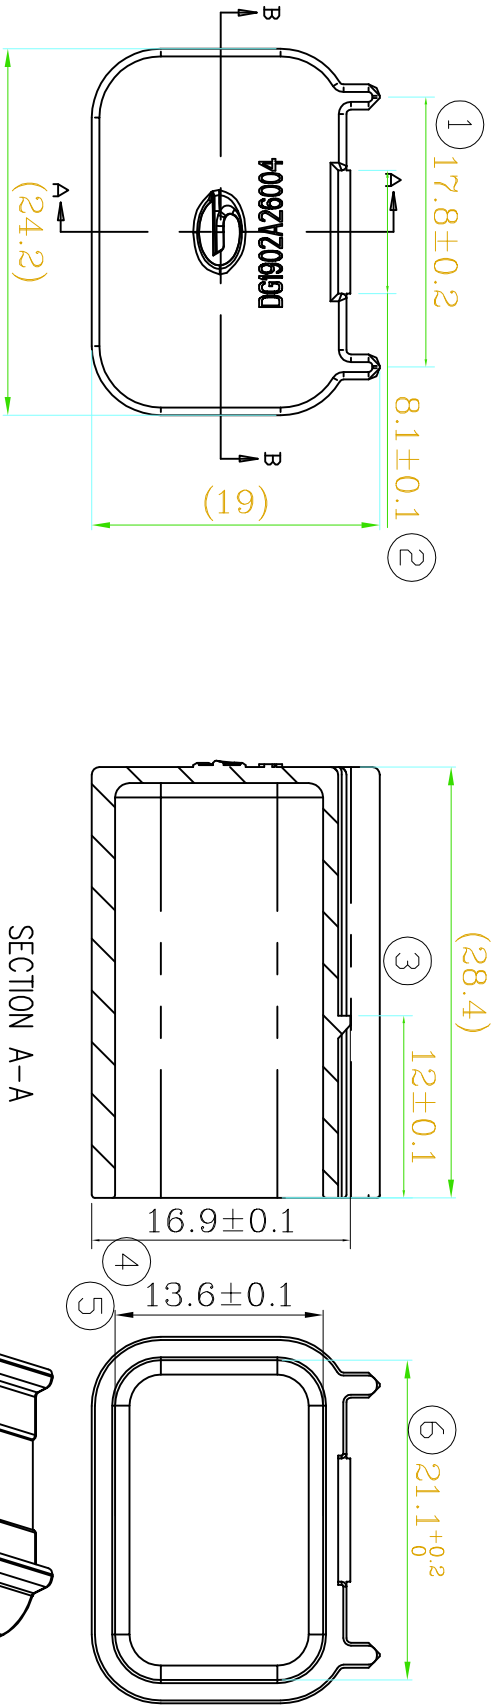


SECTION A-A

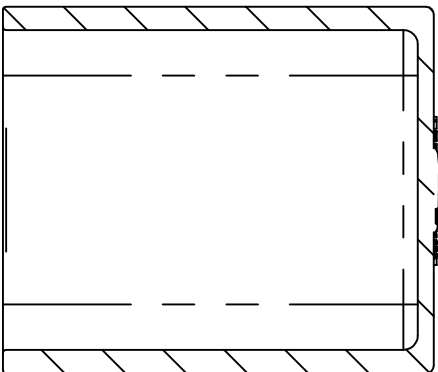

SECTION B-B

NOTES

- 产品表面无毛刺，裂痕，收缩变形等不良现象。
Must be free of burr, crack, shrinkage and imperfections that affect function.
 - 连接器插入力和拔出力不大于70N
Connector insertion force and extraction force≤70N.
 - 护套自锁装置至少能承受沿水平及垂直方向至少150N的力。
 - 未注尺寸详见3D.
- Unfilled dimensions as shown in 3D.

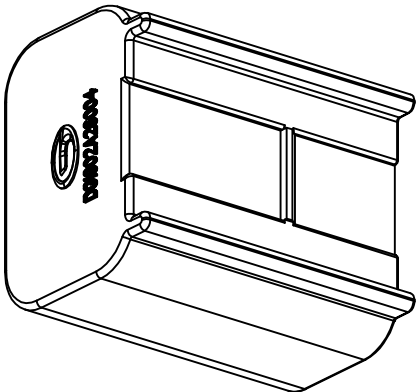

角度 ANGLE		±1.5°
>1000≤2000		±3
>400≤1000		±2
>120≤400		±1.2
>30≤120		±0.8
>6≤30		±0.5
>0.6		±0.3
>0.063		±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCE		1

客户审核 CLIENT SIGNATURE		日期 DATE	设计 DES	审核 CND	批准 APP	品名 TITLE NAME	比例 SCALE	单位 UNIT	页次 SHEET
			林家兴	胡先明	胡春建	亿格(厦门)汽车零部件有限公司	1:1	堵盖 PLUG	1 OF 1
			2019-02-26	2019-02-26	2019-02-26	IGA (Xiamen) Auto Parts Co., Ltd	第三角法 3rd		

堵盖 PLUG	DG1902A26004	PA66	黑色BLACK	4.0g	PCS
产品名称 PART NAME	产品编码 PART NO.	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	重量 WEIGHT	备注 REMARK