
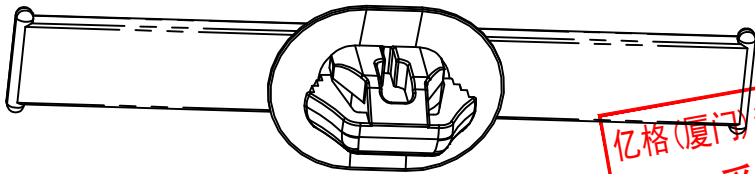



Revision No. 变更数	Revisions 变更项	Changed 修改者	Date 日期	Approved 确认者	Date 日期

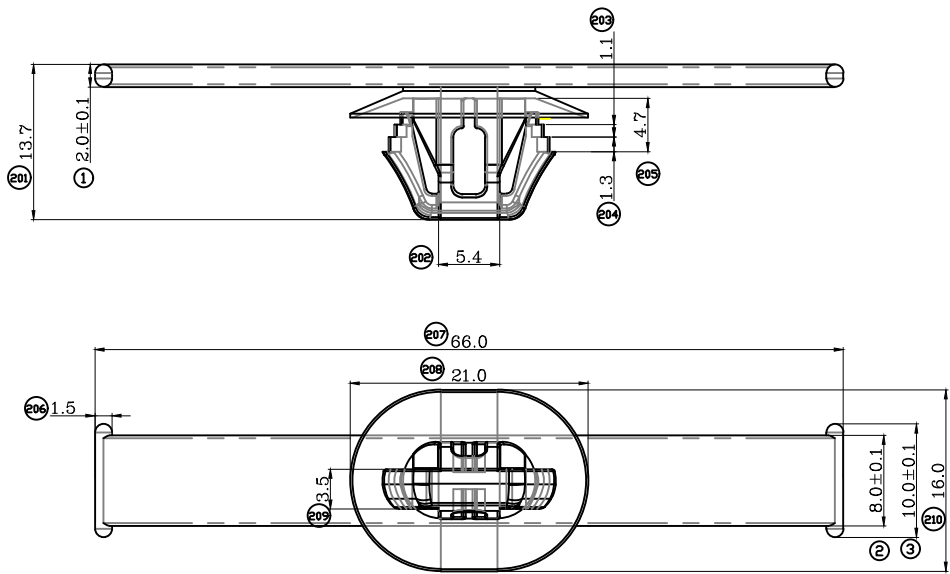

亿格(厦门)汽车零部件有限公司
受控文件

- NOTES
- 产品表面无毛刺，裂痕，收缩变形等不良现象。
Must be free of burr, crack, shrinkage and imperfections that affect function.
 - 产品适用钣金孔为(7±0.1)*(12±0.2)mm长圆孔，钣金厚度为0.6~2.6mm。
Meeting with panel hole size (7±0.1)*(12±0.2) mm,panel thickness 0.6~2.6mm.
 - 卡扣头部插入力小于60N，拔出力大于150N
Insertion force ≤60N, Extraction force ≥150N.
 - 未注尺寸详见3D.
Unfilled dimensions as shown in 3D.

角度 ANGLE	±1.5°
>1000≤2000	±3
>400≤1000	±2
>120≤400	±1.2
>30≤120	±0.8
>6≤30	±0.5
>3≤6	±0.3
>0.5≤3	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

客户签核 CLIENT SIGNATURE	日期 DATE

设计 DES	林家兴	日期 DATE	2020-08-15
审核 CKD	胡先明	日期 DATE	2020-08-15
批准 APP	胡春建	日期 DATE	2020-08-15
IGA 亿格(厦门)汽车零部件有限公司 IGA (Xiamen) Auto Parts Co.,Ltd			

1 序号 ISS.	卡钉 CLIP PART NAME	KLP201082 产品编码 PART NO.	PP 材料 MATERIAL	黑色 颜色 COLOR	1.45g 重量 WEIGHT	备注 REMARK
编码 PART NO.			KLP201082			
品名 TITLE NAME			卡扣CLIP			
比例 SCALE	3:2	单位 UNIT	MM	版次 REV	1.0	
第三角法3RD		页次 SHEET		1 OF 1		