
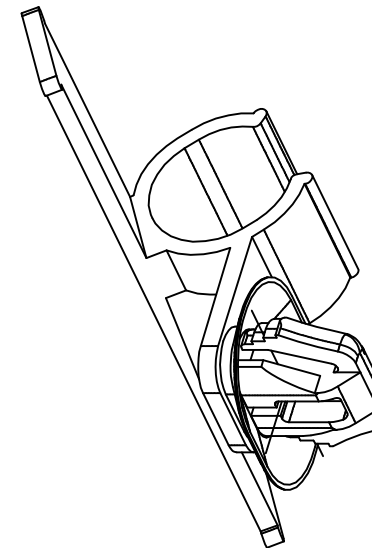
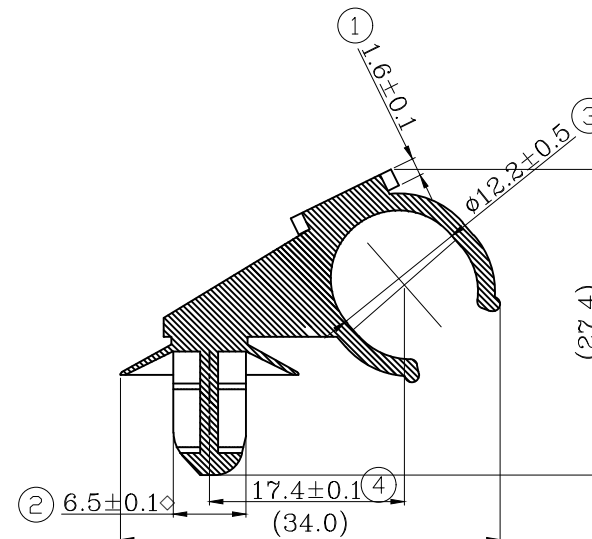


Revision No. 变更数	Revisions 变更项	Changed 修改者	Date 日期	Approved 确认者	Date 日期

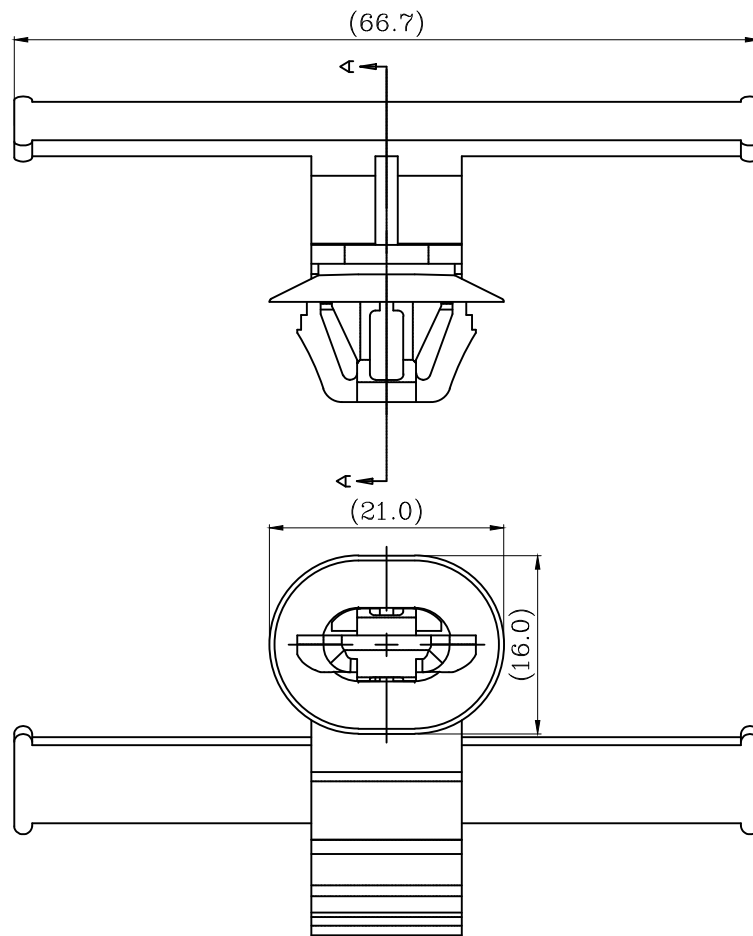

亿格(厦门)汽车零部件有限公司
受控文件

NOTES

- 产品表面无毛刺, 裂痕, 收缩变形等不良现象.
Must be free of burr, crack, shrinkage and imperfections that affect function.
- 产品适用钣金孔为 $(\Phi 7 \pm 0.1) \times (12 \pm 0.2)$ mm圆孔, 钣金厚度为0.6~2.6mm.
Meeting with panel hole size $(\Phi 7 \pm 0.1) \times (12 \pm 0.2)$ mm, panel thickness 0.6~2.6mm.
- 卡扣头部插入力小于60N, 拔出力大于150N
Insertion force ≤ 60 N, Extraction force ≥ 150 N.
- 产品适用 $\Phi 12 \sim \Phi 14$ 的管径
Fit for $\Phi 12 \sim \Phi 14$ mm pipe.
- 卡钉的使用温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$.
Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$.
- 未注尺寸详见3D.
Unfilled dimensions as shown in 3D.

角度 ANGLE	$\pm 1.5^{\circ}$
$>1000 \leq 2000$	± 3
$>400 \leq 1000$	± 2
$>120 \leq 400$	± 1.2
$>30 \leq 120$	± 0.8
$>6 \leq 30$	± 0.5
$>3 \leq 6$	± 0.3
$>0.5 \leq 3$	± 0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

客户签核 CLIENT SIGNATURE	日期 DATE

设计 DES	林家兴	日期 DATE	2019-10-13
审核 CKD	胡先明	日期 DATE	2019-10-13
批准 APP	胡春建	日期 DATE	2019-10-13
亿格(厦门)汽车零部件有限公司 IGA (Xiamen) Auto Parts Co., Ltd			

1 序号 ISS.	卡扣 CLIP 产品名称 PART NAME	KLP191026 产品编码 PART NO.	PA66 材料 MATERIAL	黑色 BLACK 颜色 COLOR	3.1g 重量 WEIGHT	
编码 PART NO.		KLP191026				
品名 TITLE NAME		卡扣CLIP				
比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	MM	版次 REV	A-00	
第三角法 3RD		页次 SHEET	1 OF 1			